



## TR PU 40-720

Facing เฉพาะ Metal Sheet,  
Aluminium Color Sheet  
เป็นชนิดมีปีก รูปตัว L  
(สามารถทำปีก รูปตัว Z ได้)

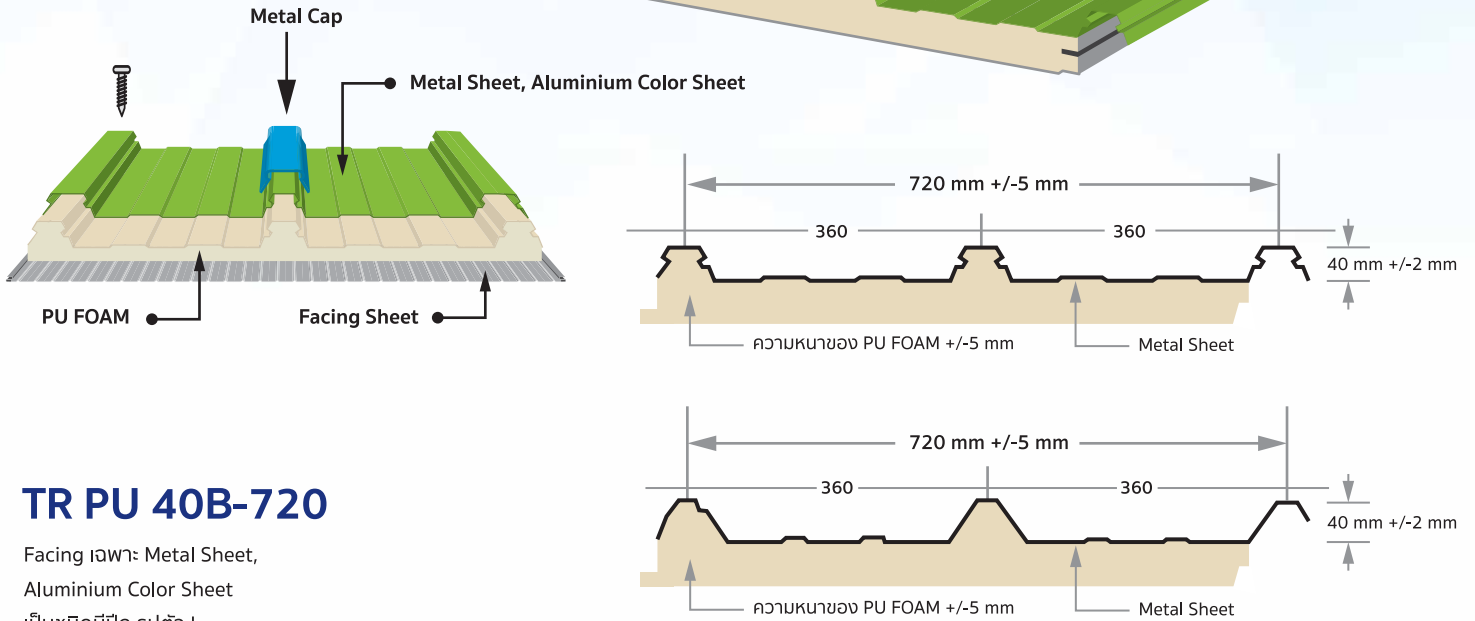


## TR PU 40B-720

Facing เฉพาะ Metal Sheet,  
Aluminium Color Sheet  
เป็นชนิดมีปีก รูปตัว L  
(สามารถทำปีก รูปตัว Z ได้)

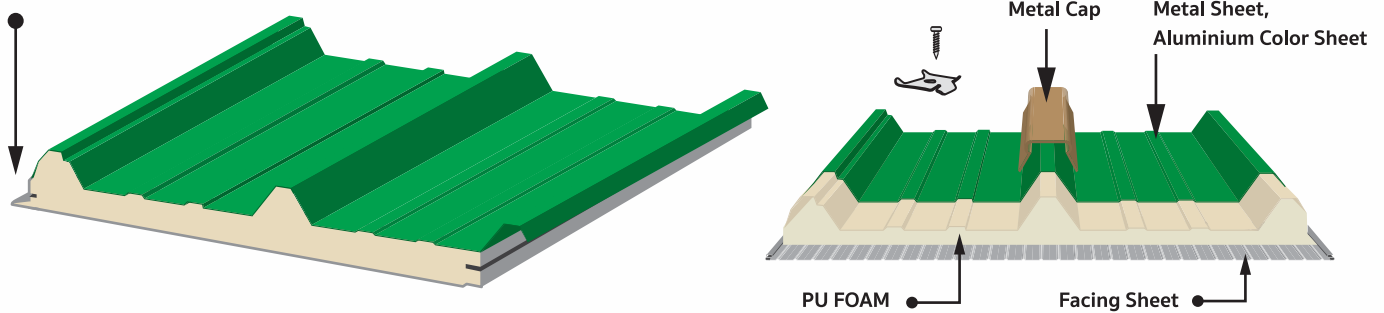


### ACCESSORIES


Skylight Support



Connector



End Closer



## จุดเด่นของหลังคา รุ่น TR PU 40-720 และ TR PU 40B-720

จุดเด่นของหลังคา รุ่น TR PU 40-720 / TR PU 40B-720

1. เหมาะสำหรับหลังคาที่มีมุมลาดเอียงตั้งแต่ 2 องศาขึ้นไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความยาวของแผ่นและปริมาณการรับน้ำฝน
2. สันลอนสูง 40 มม. ความกว้างใช้งาน 720 มม. ระบบติดตั้งเป็นแบบยิงสกรู (Bolt Type)
3. Facing เฉพาะที่เป็น Metal Sheet, Aluminium Color Sheet เป็นรุ่นชนิดมีปีก มีให้เลือก 2 แบบ คือ
  - แบบชนิดมีปีกรูปตัว L ทำหน้าที่เป็นปีกประกบข้างแผ่น ช่วยทำให้รอยต่อข้างแผ่นดูเรียบร้อยสวยงาม ไม่มีร่องตามแนวประกบแผ่น
  - แบบชนิดมีปีกรูปตัว Z เป็นรุ่นพิเศษช่วยเพิ่มความแนบสนิทของรอยต่อแผ่นด้านข้าง ทำให้ช่วยป้องกันการรั่วไหลความร้อนจากด้านบนหลังคา อีกทั้งยังเพิ่มความแข็งแรงของรอยประกบได้ดีกว่าปีกชนิดรูปตัว L
4. รุ่น TR PU 40-720 มี Option การยิงสกรูเป็นแบบ Bolt and Cap ส่วนรุ่น TR PU 40B-720 มี Option การยิงสกรูเป็นแบบ Bolt Clip Cap
5. การติดตั้งแบบ Bolt and Cap, Bolt Clip Cap มีวัตถุประสงค์ 2 อย่างคือ
  - เพื่อป้องกันน้ำรั่วตรงหัวสกรู
  - เพื่อต้องการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบหนีบ
6. เป็นลอนหลังคาที่เหมาะสมสำหรับติดตั้งหลังคาโรงงานขนาดกลางถึงขนาดใหญ่